


MODEL: BM-156

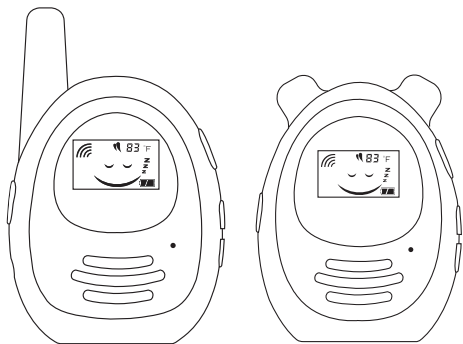

USER MANUAL

2.4GHz DIGITAL BABY MONITOR

Reliable & Secure Connection to your Baby

TABLE OF CONTENTS

Congratulations.....	4
Safety Precautions.....	4
Adult Supervision.....	5
Cleaning and Maintenance.....	5
Storage Precautions.....	5
Privacy Protection.....	5
FCC Statement.....	6
Content and Features.....	7
AC Adaptor.....	11
Supplied Re-chargeable Batteries (Parent unit Only).....	11
Preparing for Use.....	14
Operations Procedure of Parent Unit.....	16
Operations Procedure of Baby Unit.....	17
Technical Specifications.....	19

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort.....	21
Sicherheitshinweise.....	21
Beaufsichtigung durch Erwachsene.....	22
Reinigung und Pflege.....	22
Hinweise zur Lagerung.....	22
Schutz der Privatsphäre.....	23
FCC Erklärung.....	23
Producten en Kenmerken.....	25
AC Adaptor.....	29
Batterie-Installation.....	29
Vorbereitung der Nutzung.....	32
Bedienung des Elterngeräts.....	34
Bedienung des Babygeräts.....	35
Technische Eigenschaften.....	37

Congratulations

You have just purchased a quality Audio Baby Monitor. Please read the detailed instructions before using the monitor system and keep it for future reference.

Safety Precautions:

When using this unit, basic Safety Precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury.

- 1.Keep, read and follow all warnings and instructions marked on this unit or mentioned in this User Manual.
- 2.Clean only with dry cloth. Do not use this apparatus near water such as bathtub, shower or pool. Immersion of this unit in water could cause an electrical shock.
- 3.Do not block slots and ventilation openings on the unit or install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. This may result in the risk of overheating.
- 4.To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this unit. Take the unit to authorized service center or qualified technician when service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the unit is subsequently used.
- 5.Place the apparatus securely on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the unit falls.
- 6.Unplug this apparatus during lightning or when unused for long periods of time.
- 7.Do not place lighted objects such as candles, cigarettes on the unit.

WARNING: STRANGULATION HAZARD. Children may have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 meter/3.5 feet away).

Adult supervision:

This product cannot replace responsible adult supervision.

1. This Baby Monitor is intended as an aid. Do not use it as a medical monitor or a substitute for responsible and proper adult supervision.
2. Make sure the Parent unit and adaptor cable are always out of child's reach. Do not place the Baby unit inside the baby's crib or playpen!
3. For their safety, do not allow children to touch and play with the Baby monitor, adapters and all the accessories. **THIS IS NOT A TOY.**

Cleaning and maintenance:

1. Do not use cleaning spray or liquid cleaners.
2. Unplug the Parent unit and Baby unit if they are connected to a power outlet.

Storage precautions:

1. Use and store the Baby Monitor between 5°C (41°F) and 40°C (104°F).
2. Do not expose the Baby unit and Parent unit to extreme cold or heat or to direct sunlight.
3. Do not put the Baby unit and the Parent unit close to a heating source.

Privacy Protection:

Always remember that you are using public airwaves when you use the Wireless 2.4GHZ Digital Baby Monitor. Sound may be broadcast to other receiving devices. Conversations, even from rooms near the Baby unit, may be broadcast as well.

Note: *To protect your privacy, always turn the system off when not in use. It is possible that the Parent unit may be interfered from other devices on the 2.4GHZ frequency range. To minimize this potential problem, more than 65,000 ID code had been provided for your use. If you experience interference*

while using one ID code setting, simply select to another ID code.

FCC Statement:

CAUTION: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operations is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radio interference

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation; this equipment generates uses and can radiate harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


Content and Features:



Baby Unit



Parent Unit



Supplied Re-chargeable batteries



AC Adaptor for Baby unit



AC Adaptor for Parent unit

Parent unit overview :



Name

1. TALK Button

2. Power Supply Socket

3. Speaker

4. POWER ON/OFF Button /

Screen Light ON/OFF

5. LCD Display

6. Volume "+" Button


7. Microphone

8. Volume "-" Button

9. Belt Clip

10. Battery Compartment

Baby unit overview

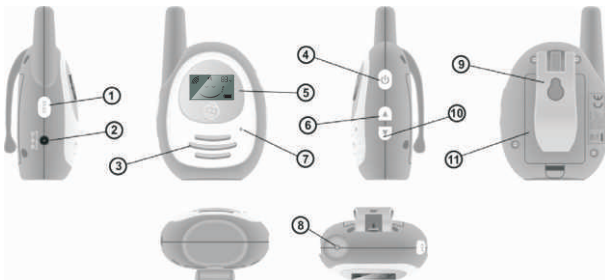

Name

1. *Page Button*

2. *Power Supply Socket*

3. *Speaker*

4. *POWER ON/OFF Button / Screen Light ON/OFF*

5. *LCD Display*

6. *Volume "+" Button*

7. *Microphone*

8. *Temperature measurement*

9. *Belt Clip*

10. *Volume "-" Button*



11. *Battery Compartment*

Note:

1. **Power ON/OFF:** Press the power button on the Baby/Parent unit for 3 seconds.

2. **Screen Light ON/OFF Function:** Press the power Button on the Baby/Parent unit once.

Main LCD Screen

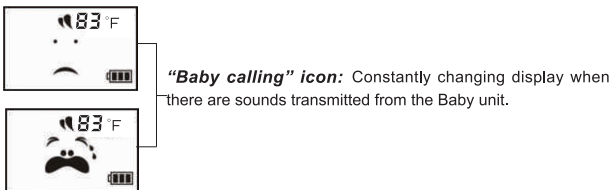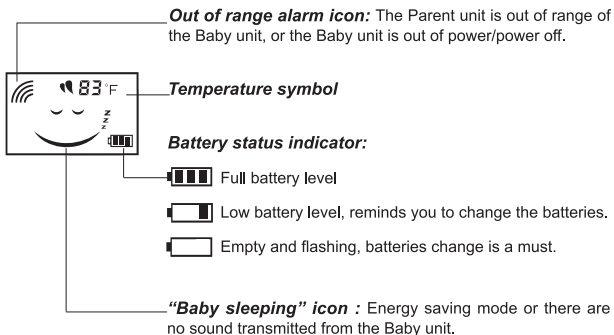

AC Adaptor:



The AC Adaptors are low voltage power source that allow you to use your household electricity to run the Baby Monitor. Connect the AC Adaptors to the AC Adaptor Jack in the unit. Both plug into any standard volt electrical outlet in your home. It is recommended to turn off the units before plug in or unplug the Adaptors.

NOTE: *These Adaptors were made with a specific design for this product. They cannot be used with any other appliance. Never use a different type of adaptor with this Baby Monitor.*

Supplied Re-chargeable Batteries (Parent unit Only)

Battery installation:

1. Ensure the unit is off. Open the battery compartment door.
2. Insert 3 * AAA batteries into the Baby unit and Parent unit according to the +/- signs shown in the battery compartment, respectively.
3. Replace battery compartment door.



Battery Tips:

1. If the product is not in use for a long time, disconnect both units from the household electrical outlet. And remove the batteries or the exhausted batteries from the units, otherwise battery leakage and corrosion can damage them.
2. Dispose of batteries properly in accordance with your local town suggested.
3. Non-rechargeable battery is not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Battery Charging

The Parent unit turns on after you have installed the Parent unit battery or connected the Parent unit to AC power.

Charging the batteries

1. Use only the AC Adapters which are included in the package, plug into any nearby standard household electrical outlet.
2. Once connect them with the Parent units, charging automatically begins.
3. It takes 9 hours to fully charged the empty battery when the unit is turned off.

Charging and Fully charged Indication:

	LCD version
In charging (Unit is turned on)	 or  Animates when the battery is charging.
In charging (Unit is turned off)	 Animates when the battery is charging.
Fully charged (Unit is turned on)	 or  Displays solid when the battery is fully charged.
Fully charged (Unit is turned off)	 Displays solid when the battery is fully charged.

Note:1. Please charge the rechargeable batteries before first time usage.


2. The rechargeable batteries to the Parent unit must not be taken out of the units for charging.

3. User can also install 3 * AAA alkaline batteries instead of the supplied re-chargeable batteries.

4. Or directly operated by the supplied Adapters.

Help protect the environment

Batteries with symbols shown opposite must not be disposed in general domestic waste.



Instead, take them to a collecting point for old batteries or special waste products (as your local authority for details) or return them to the dealer you bought them from. They will ensure batteries are disposed safely.

Preparing for use

Note: Read the safety instructions carefully before you use the Baby monitor and keep them for future reference.

Baby unit

We advise you to use the Baby unit on electrical power. To guarantee automatic power backup in case of a power failure, you can insert 3 * AAA alkaline batteries (not included). Do not use rechargeable batteries. The Baby unit DOES NOT have a charging function and rechargeable batteries discharge slowly when they are not in use.

Parent unit

The Parent unit runs on three rechargeable batteries that are supplied with the Baby monitor. Charge the Parent unit before you use it for the first time and when the batteries are low.

Linking Baby unit and Parent unit

It is important to test the audio monitor when it is installed initially, and at regular times thereafter. Test your Parent unit and Baby unit if they have not been used for a long time or you suspect they are defective.

Note: For the first time usage, turn on both units, the Baby unit and Parent unit can automatically scan the corresponding code at once without press any Button. If no connection can be established, the Parent unit alert with “Bi-Bi” sound and displays  flashes.



To test your audio monitor:

1. Place the Parent unit and Baby unit in room where you intent to use it.
2. Connect the Parent unit and Baby unit with the AC adaptor until the LCD display lights up.
3. The Baby unit and Parent unit will connect automatically.

What to do if no link is established:

1. Restart the Parent unit and Baby Unit by pressing the volume Button “▲” and POWER ON/OFF Button “” for 2 seconds at the same time. The “Bi—” sound will be heard after successful code pairing.
2. If the Parent unit is out of range, place it closer to the Baby unit, but not closer than 1 meter/3.5 feet.
3. If the Baby or Parent unit is too close to another 2.4GHz appliance, switch off this appliance or move the unit away from this appliance.
4. If the Baby unit is switched off, switch it on.

Operating range

- 1.The operating range is 330 meters/1000 feet outdoors and up to 50 meters/150 feet indoors.
- 2.The operating range of the Baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause so much interference that the range loss is up to 100%.

Operations Procedure of Parent unit

Power ON/OFF

1.Insert the 3 supplied AAA re-chargeable batteries or connect the Parent unit with the AC adaptor. The unit will be turned on automatically, and the LCD display lights up.

2.Press and hold the  POWER ON/OFF button on the Parent unit for 2 seconds until no display on LCD.

Positioning the Baby monitor

Keep the Baby unit out of the reach of the Baby. Never place the Baby unit inside the Baby's bed or playpen.

1.Because the cord of the Baby unit presents a potential strangulation hazard, make sure that the Baby unit and its cord are at least 1 meter/3.5 feet away from your Baby.

2.To prevent a high-pitched sound from one or both units, make sure the Parent unit is at least 1 meter/3.5 feet away from the Baby unit.

Volume Adjustment

1.Press the button "▲" on the right side for increasing volume level from Level 1 to Level 5;

2.Press the button "▼" on the right side for decreasing volume level from Level 5 to Level 1.

Talk function (Only for Parent unit)

1.If you want to comfort your Baby, press and hold the TALK button on the right side of the Parent unit and talk clearly into the microphone on the front from a distance of 15-30cm (0.5-1ft).

2.Release TALK when you have finished talking.

Note: If you have set the volume higher on the Baby unit, the sound will also


be louder when you use the talk function on the Parent unit.

Low Battery Indicator

When the batteries are low, the “Battery status indicator” is empty and flashes on the display and the Parent unit beeps every 5 or 6 seconds. The remaining operating time is at most 30 minutes.

Battery Charging (Only for Parent unit)

- 1.Insert 3 * AAA rechargeable batteries.
- 2.Use only the AC Adapters and plug into any nearby standard household electrical outlet.



Out of range alert (Only for Parent unit)

- 1.The Parent unit will alert with “BI, BI” sound under such circumstances.
- 2.The units are detected out of communication range.
- 3.Either of the Parent or Baby unit is in low battery or turned off.

Flashing



Operations Procedure of Baby Unit

Power ON/OFF

1. Insert 3 * AAA batteries or connect the Baby unit with the AC adaptor. The unit will be turned on automatically, and the LCD display lights up.
2. Press and hold the  POWER ON/OFF button on the Parent unit for 2 seconds until no display on LCD.

Volume Adjustment

- 1.Press the button “▲” on the right side for increasing volume level from Level 1 to Level 5;

2. Press the button “▼” on the right side for decreasing volume level from Level 5 to Level 1.

Baby Room temperature display

1. The temperature displayed after 3-10 seconds when powering on; Meanwhile it can be transmitted to Parent unit.

2. The temperature is influenced by the outer environment and will be changed accordingly.

Page function


Use this feature to find misplaced Parent unit.

1. Press PAGE Button on the Baby unit.
2. The Parent unit will alert “Bi-Bi-Bi” sound 3 times.

Note: The Baby unit can not page any Parent unit that is turned off or out of range.

Low Battery Indicator

1. When the batteries are low, the “Battery status indicator” is empty and flashes on the display. The remaining operating time is at most 30 minutes.
2. At the same time, the “Beep” alert sound will be heard from the Parent unit every 10 seconds.
3. The unit will power off when voltage is lower than 3.0 V.



Technical Specifications:

Digital platform: FHSS;

Frequency band: ISM;

FM: GFSK;

Communication mode: Half-duplex;

Communication range (open area): $\geq 300\text{M}$;

Battery working time: ≥ 3 hours;

Battery charging time: ≤ 9 hours;

Temperature display: $41\text{-}104^{\circ}\text{F}$, error: $\pm 4^{\circ}\text{F}$;


Working frequency: $2.400\text{GHz}\sim 2.483\text{GHz}$

Talking function: Two way

Power Supply Voltage:

Baby unit (Transmitter) – 3 * AAA alkaline batteries (Not included)& adaptor:
AC 100V – 240V- DC 5V@1A

Parent unit (Receiver) – 3 * AAA rechargeable batteries / alkaline batteries
(Included)& adaptor: AC 100V – 240V- DC 5V@1A

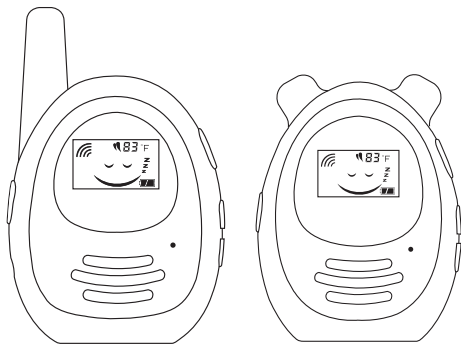

BM-156 BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres qualitativ hochwertigen Baby Monitors. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor das Überwachungssystem nutzen. Bewahren Sie die Anleitung auch gut auf, um sich auch in Zukunft auf diese beziehen zu können.

Sicherheitshinweise:

Bei der Verwendung dieses Geräts sollten Sie auf folgende Sicherheitshinweise achten, um Brände, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

1. Lesen Sie sich alle Warnungen und Nutzungshinweise dieser Anleitung oder auf dem Produkt selbst gut durch und halten Sie sich an diese.

2. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (wie etwa Badewannen, Duschen oder Pools). Das Eintauchen des Geräts in Wasser kann zu Stromschlägen führen.

3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts und nutzen Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Öfen oder anderen Heizkörpern (auch Verstärkern), die Hitze entwickeln. Dies könnte zur Überhitzung führen.

4. Um das Risiko für Stromschläge zu minimieren, nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander. Bringen Sie das Gerät in ein Service-Center oder zum Fachmann, wenn eine Reparatur notwendig ist. Das Öffnen oder Entnehmen des Deckels kann zu gefährlichen Spannungen oder weiteren Risiken führen. Die inkorrekte Zusammensetzung kann zu Stromschlägen führen, wenn das Gerät in diesem Zustand verwendet wird.

5. Platzieren Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Oberfläche. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt. Es kann hierbei auch zu Verletzungen kommen.

6. Ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt werden wird.

7. Platzieren Sie keinerlei Gegenstände wie Kerzen oder Zigaretten auf oder in die Nähe des Geräts.

WARNUNG: STRANGULATIONSGEFAHR. Kinder haben sich in der Vergangenheit schon an Kabeln selbst ERWÜRGTE. Bitte bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite des Kindes auf (mehr als 1 Meter entfernt).

Beaufsichtigung durch Erwachsene:

Dieses Produkt ersetzt nicht die Beaufsichtigung und die Verantwortung Erwachsener.

1. Dieser Baby Monitor ist als Hilfsmittel gedacht. Nutzen Sie es nicht als medizinisches Überwachungssystem oder als Ersatz für eine adäquate und verantwortungsbewusste Beaufsichtigung von Kleinkindern.
2. Stellen Sie sicher, dass das Elterngerät und das Adapterkabel immer außerhalb der Reichweite des Kindes sind. Platzieren Sie das Babygerät nicht in das Kinderbett oder in den Krabbelstall!
3. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder nicht mit dem Baby Monitor spielen und diesen nicht berühren. Das gilt auch für den Adapter und alle anderen Accessoires. ES IST KEIN SPIELZEUG!

Reinigung und Pflege:

1. Verwenden Sie kein Reinigungsspray oder flüssige Reinigungsmittel.
2. Ziehen Sie das Kabel des Elterngeräts und des Babygeräts, wenn diese an eine Steckdose angeschlossen sind.

Hinweise zur Lagerung:

1. Nutzen und lagern Sie den Baby Monitor bei 5°C (41°F) bis 40°C (104°F)
2. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Kälte, extremer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
3. Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen.

Schutz der Privatsphäre:

Denken Sie immer daran, dass Sie öffentliche Wellen nutzen, wenn Sie diesen kabellosen digitalen 2,4 GHz Baby Monitor verwenden. Der Ton könnte an andere Empfangsgeräte gesendet werden. Gespräche (selbst in der Umgebung des Geräts) könnten ebenso übertragen werden.

Hinweis: Um Ihre Privatsphäre zu schützen, schalten Sie das System immer aus, wenn Sie es nicht verwenden. Es ist möglich, dass das Elterngerät Interferenzen von anderen Geräten empfängt, welche die 2,4 GHz Frequenzspanne nutzen. Um dieses potentielle Problem zu minimieren, wurden Ihnen mehr als 65.000 ID-Codes bereitgestellt. Wenn Sie Interferenzen bei Ihrer aktuellen ID-Code Einstellung feststellen, wählen Sie schlicht einen anderen ID-Code.

FCC Erklärung:

ACHTUNG: Dieses Gerät erfüllt den Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, selbst jene, die zu Fehlfunktionen führen könnten.

Radio-Interferenzen

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für ein Klasse B Digitalgerät laut Teil 15 der FCC Richtlinien. Diese Bedingungen dienen dem Schutz vor gefährlichen Interferenzen in häuslichen Installationen. Das Produkt generiert, nutzt und strahlt Radiofrequenzen aus und, wenn nicht richtig installiert, kann Radiokommunikationen stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die Interferenz nicht auch sonst auftreten kann.

-Falls das Gerät Interferenzen verursacht (bei Radio oder Fernsehern), sollte per Ausschalten des Geräts festgestellt werden, ob dieses die Interferenzen verursacht. Falls ja, gehen Sie wie folgt vor:

-Richten Sie die Antenne neu aus.

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.
- Schließen das Gerät an eine andere Steckdose an
- Fragen Sie Ihren Verkäufer oder einen Radio/TV-Fachmann um Rat.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden, führen dazu, dass dem Anwender die Nutzungserlaubnis des Geräts entzogen werden könnte.

FCC Erklärung zur Strahlungsaussetzung:

Dieses Gerät erfüllt die FCC Strahlungsaussetzungsgrenzen, die für unkontrollierte Umgebungen festgelegt wurden.

Dieses Gerät und dessen Antenne dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern genutzt oder positioniert werden.

Producten en kenmerken:



Babyger



Elterngerät



Rufladbare Batterien



Wechselstrom-Adapter



Wechselstrom-Adapter

Overzicht Elterngerät:



Name

1. TALK Button

2. Power Supply Socket

3. Speaker

4. POWER ON/OFF Button/ Bildschirm Licht ON/OFF

5. LCD Display

6. Volume "+" Button


7. Microphone

8. Volume "-" Button

9. Belt Clip

10. Battery Compartment

Overzicht babyeenheid:

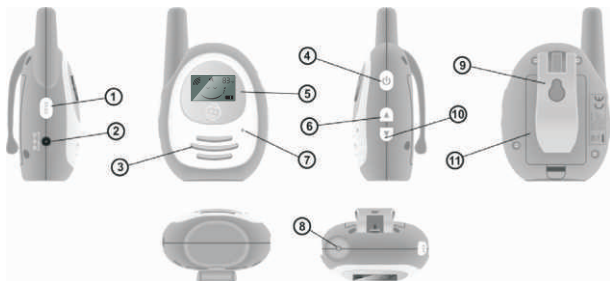

Name

1. Page Button

2. Power Supply Socket

3. Speaker

4. POWER ON/OFF Button/ Bildschirm Licht ON/OFF

5. LCD Display

6. Volume "+" Button

7. Microphone

8. Temperature measurement

9. Belt Clip

10. Volume "-" Button

11. Battery Compartment

Note:

1. POWER ON/OFF: Drücken Sie die Power Taste auf dem Baby-oder Elterngerät 3 Sekunden lang.

2. Bildschirm Licht ON/OFF Funktion: Drücken Sie einmal die Power-Taste an der Baby-/ Elterneinheit.

LCD scherm

Symbol bei zu großer Reichweite: Das Elterngerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Babygeräts oder das Babygerät ist ausgeschaltet bzw. hat eine leere Batterie.



Temperatuur symbol

Batterie-Symbol:



Volle Batterie



Leere Batterie (Erinnerung zum Wechseln der Batterien).



Leer und blinkt (Wechseln Sie sofort die Batterien).

“Babyschlaf”-Symbol: Der Energiesparmodus ist aktiv oder es erfolgt kein Ton vom Babygerät.



“Babyruf”-Symbol: Ständig sich änderndes Display, wenn kein Ton vom Babygerät erfolgt.

AC Adaptor:



Der Wechselstrom-Adapter ist eine Stromquelle mit Niedrigspannung, mit der Sie dank Ihrer haushaltsüblichen Elektrizität den Babymonitor betreiben können. Schließen Sie den Wechselstrom-Adapter an das Gerät an. Schließen Sie beide Stecker in eine Standard-Steckdose in Ihrer Wohnumgebung. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auszuschalten, bevor Sie den Stecker ziehen.

HINWEIS: Diese Adapter verfügen über ein entsprechendes Produkt-Design und können nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Nutzen Sie niemals andere Adapter für diesen Baby Monitor.

Mittelgelieferte aufladbare Batterien (nur Elterngerät)

Batterie-Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 3 AAA Batterien in das Babygerät und das Elterngerät je nach +/- Symbolen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.



Batterie-Tipps:

1. Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. Entnehmen Sie auch die Batterien (auch leere Batterien), damit diese nicht auslaufen und das Gerät beschädigen können.
2. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend Ihrer lokalen Gesetzgebung.
3. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.



Batterien aufladen

Das Elterngerät lädt sich auf, wenn Sie die Batterie in das Elterngerät eingelegt und das Elterngerät selbst an eine Steckdose angeschlossen haben.

Batterien aufladen

1. Verwenden Sie nur die Wechselstrom-Adapter im Lieferumfang und schließen Sie den Stecker in die nächste Standard-Steckdose in Ihrem Haushalt an.
2. Sobald Sie das Elterngerät angeschlossen haben, beginnt der Ladevorgang völlig automatisch.
3. Die Ladezeit zum Aufladen einer komplett leeren Batterie dauert etwa 8 Stunden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Lade- und Geladen-Symbol:

	LCD version
Ladesymbol (Gerät ist eingeschaltet.)	 or  Zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
Ladesymbol (Gerät ist ausgeschaltet)	 Zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
Volledig opgeladen (Gerät ist eingeschaltet.)	 or  Das  Display leuchtet konstant, wenn die Batterie völlig aufgeladen wurde.
Volledig opgeladen (Gerät ist ausgeschaltet)	 Das Display leuchtet konstant, wenn die Batterie völlig aufgeladen wurde.

Hinweis: 1. Bitte laden Sie aufladbare Batterien vor der erstmaligen Verwendung auf.


2. Die aufladbaren Batterien im Elterngerät dürfen zum Laden nicht aus dem Gerät entnommen werden.

3. Anwender können auch 3 AAA Alkaline Batterien statt der mitgelieferten aufladbaren Batterien verwenden.

4. Oder verwenden Sie das Gerät direkt mit dem Wechselstrom-Adapter.

Umweltschutz

Batterien mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgen Sie diese an einem Sammelpunkt für alte Batterien oder Sondermüll (je nach Gesetzgebung) oder bringen Sie diese zurück zum Händler. Diese werden Sie korrekt entsorgen.

Vorbereitung der Nutzung

Hinweis: Lesen Sie sich die Bedienhinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Baby Monitor verwenden und bewahren Sie diese Anleitung auch gut auf.

Babygerät

Wir empfehlen Ihnen, das Babygerät mit dem Strom zu betreiben, den Ihnen der Adapter bereitstellt. Um die Leistung im Falle eines Stromausfalls zu garantieren, sollten Sie 3 Alkaline Batterien einlegen (nicht enthalten). Nutzen Sie keine aufladbaren Batterien. Das Babygerät hat KEINE Ladefunktion und aufladbare Batterien entleeren sich langsam, wenn sie nicht genutzt werden.

Elterngerät

Das Elterngerät wird durch drei aufladbare Batterien betrieben, die zusammen mit dem Baby Monitor geliefert werden. Laden Sie das Elterngerät auf, bevor Sie es erstmalig nutzen beziehungsweise, wenn die Batterien leer sind.

Babygerät und Elterngerät miteinander verbinden

Es ist wichtig, den Ton zu überprüfen, bevor Sie das Gerät installieren (und diesen auch anschließend regelmäßig zu überprüfen). Überprüfen Sie auch Ihr Eltern- und Babygerät (besonders, wenn diese länger nicht genutzt wurden oder Sie von Defekten ausgehen).

Hinweis: Bei der erstmaligen Nutzung schalten Sie beide Geräte an. Das Babygerät und das Elterngerät scannen automatisch den jeweiligen Code, ohne dass Sie eine Taste betätigen müssen. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, piept das



Elterngerät und das Display  blinkt.

Zum Testen des Tons:

1. Platzieren Sie das Elterngerät und das Babygerät in den Raum, wo Sie das Gerät nutzen werden.
2. Schließen Sie das Elterngerät und das Babygerät mit dem Wechselstrom-Adapter an und schalten Sie das Babygerät sowie das Elterngerät an, bis das LCD Display aufleuchtet.
3. Das Babygerät und das Elterngerät werden sich automatisch miteinander verbinden.

Was zu tun ist, wenn keine Verbindung besteht:

1. Starten Sie das Elterngerät und das Babygerät neu, indem Sie die Lautstärke drücken. "▲" und POWER ON / OFF-Taste " für 2 Sekunden gleichzeitig drücken. Der Piepton ertönt, wenn eine Verbindung besteht.
2. Falls das Elterngerät außer Reichweite ist, platzieren Sie es näher am Babygerät, aber nicht näher als 1 Meter.
3. Falls das Babygerät oder Elterngerät zu nah an einem 2,4 Ghz Gerät steht, schalten Sie dieses Gerät aus oder positionieren es woanders.
4. Falls das Babygerät ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.

Reichweite

1. Die Reichweite beträgt 330 Meter im Freien und bis zu 50 Meter im Gebäudeinneren.
2. Die Reichweite des Baby Monitors hängt auch von der Umgebung ab und ob Interferenzen vorliegen. Feuchte und nasse Materialien verursachen sehr

viele Interferenzen, sodass die Reichweite quasi um 100% verschlechtert wird.

Bedienung des Elterngeräts

Ein- und ausschalten

1. Legen Sie die 3 mitgelieferten aufladbaren AAA Batterien korrekt ein und schließen Sie das Elterngerät mit dem Wechselstrom-Adapter an. Das Gerät wird sich sofort einschalten und das Display wird aufleuchten.

2. Drücken und halten Sie die  An/Aus Taste für 2 Sekunden, bis auf dem Display nichts mehr erscheint.

Positionierung des Baby Monitors

Bewahren Sie den Baby Monitor außerhalb der Reichweite des Babys auf und platzieren Sie das Gerät niemals im Babybett oder im Krabbelstall.

1. Da das Kabel des Babygeräts eine potentielle Gefahr darstellt, stellen Sie bitte sicher, dass das Babygerät und das Kabel mindestens 1 Meter vom Baby entfernt sind.

2. Um zu hohe Töne von den Geräten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich das Elterngerät mindestens 1 Meter vom Babygerät entfernt befindet.

Lautstärke anpassen

1. Betätigen Sie die Taste an der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen.

2. Betätigen Sie die Taste an der rechten Seite, um die Lautstärke zu verringern.

Sprechfunktion (nur beim Elterngerät)

1. Wenn Sie Ihr Baby beruhigen möchten, drücken und halten Sie TALK Taste auf der rechten Seite des Elterngeräts und sprechen klar und deutlich in das Mikrofon auf der Vorderseite bei einer Entfernung von 15-30cm.

2. Lassen Sie die TALK Taste los, wenn Sie fertig sind.


Hinweis: Wenn Sie die Lautstärker höher als beim Babygerät eingestellt haben, wird der Ton auch lauter sein, wenn Sie die Sprechfunktion am Elterngerät nutzen.

Anzeige bei leerer Batterie (nur beim Elterngerät)

Wenn die Batterien fast leer sind, wird diese Anzeige Ihnen dies anzeigen. Das Display wird gleichzeitig blinken. Das Elterngerät piept alle 5-6 Sekunden. Die Batterien reichen nun noch für etwa 30 Minuten.

Batterien aufladen (nur beim Elterngerät)

1. Legen Sie 3 aufladbare AAA Batterien ein.
2. Verwenden Sie nur den originalen Wechselstrom-Adapter und schließen Sie diesen an die nächste Standard-Steckdose Ihres Haushalts an.



Alarm bei zu großer Distanz (nur beim Elterngerät)

1. Das Elterngerät wird piepen, wenn die Distanz zu groß ist.
2. Die Geräte können nicht mehr miteinander kommunizieren.
3. Entweder das Eltern- oder Babygerät ist ausgeschaltet oder die Batterien sind fast leer.

Flashing



Bedienung des Babygeräts

Ein- und ausschalten

1. Legen Sie die 3 mitgelieferten aufladbaren AAA Batterien korrekt ein und schließen Sie das Babygerät mit dem Wechselstrom-Adapter an. Das Gerät wird sich sofort einschalten und das Display wird aufleuchten.
2. Drücken und halten Sie die  An/Aus Taste für 2 Sekunden, bis auf dem Display nichts mehr erscheint.

Lautstärke anpassen

1. Betätigen Sie die Taste an der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Betätigen Sie die Taste an der rechten Seite, um die Lautstärke zu verringern.

Babyzimmer-Temperaturanzeige

1. Die Temperatur wird 3-10 Sekunden nach dem Einschalten angezeigt. In der Zwischenzeit wird diese dem Elterngerät mitgeteilt.
2. Die Temperatur hängt von der Umgebung ab und ändert sich entsprechend.

Seite/Finden-Funktion

Nutzen Sie diese Funktion, um das Baby- oder Elterngerät zu finden, wenn Sie es nicht finden können.

1. Drücken Sie die PAGE Taste auf dem Baby- oder Elterngerät.
2. Das Baby- oder Elterngerät wird dreimal dreifach piepen.

Hinweis: Das Babygerät kann kein Elterngerät finden, dass ausgeschaltet ist oder zu weit weg ist.

Anzeige bei leerer Batterie

1. Wenn die Batterien fast leer sind, wird das Display blinken und die Warnung erscheinen. Die verbleibende Zeit beträgt etwa 30 Minuten.
2. Gleichzeitig wird das Elterngerät alle 10 Sekunden piepen.
3. Das Gerät schaltet sich aus, wenn die Spannung niedriger ist als 3,0V.

Alarm bei zu großer Distanz (nur beim Elterngerät)

1. Das Elterngerät wird piepen, wenn die Distanz zu groß ist.
2. Die Geräte können nicht mehr miteinander kommunizieren.
3. Entweder das Eltern- oder Babygerät ist ausgeschaltet oder die Batterien sind fast leer.

Technische Eigenschaften:

Digitale Plattform: FHSS

Frequenz: ISM

FM: GFSK

Kommunikationsmodus: Halb-Duplex

Reichweite (offener Bereich): ≥ 300 Meter

Batterie-Betriebszeit: ≥ 3 Stunden

Batterie-Ladezeit: ≤ 9 Stunden

Temperatur-Anzeige: 41-104°F, $\pm 4^\circ\text{F}$ Abweichung möglich

Betriebsfrequenz: 2,400GHz~2,483GHz

Sprechfunktion: Zwei-Weg

Stromzufuhr: Babygerät (Sender) – 3x aufladbare AAA Batterien / Alkaline Batterien (nicht enthalten) und Adapter: AC 100V – 240V- DC 5V@1A

Elterngerät (Empfänger) – 3x aufladbare AAA Batterien / Alkaline Batterien (nicht enthalten) und Adapter: AC 100V – 240V- DC 5V@1A